



ДПО 55 «KVADRA 53 W»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



СВЕТИЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ

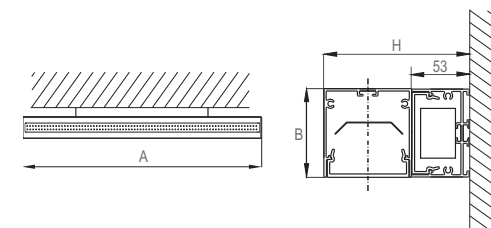

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15534140018	ДПО 55-10-134.05	13	900	69	≥ 0,5	526	106	53	3,0
15534140019	ДПО 55-21-134.05	23	1850	80	≥ 0,95	526	106	53	3,0
15534140024	ДПО 55-21-134.05	23	1850	80	≥ 0,95	1020	106	53	3,5
15534140025	ДПО 55-42-134.05	46	3700	80	≥ 0,95	1020	106	53	3,5
15534140021	ДПО 55-32-134.05	34	2750	81	≥ 0,95	1514	106	53	4,0
15534140026	ДПО 55-63-134.05	68	5500	81	≥ 0,95	1514	106	53	4,0
15534140027	ДПО 55-42-134.05	46	3700	80	≥ 0,95	1990	106	53	4,5
15534140028	ДПО 55-84-134.05	91	7400	81	≥ 0,95	1990	106	53	4,5
15534140023	ДПО 55-53-134.05	57	4600	81	≥ 0,95	2481	106	53	5,0
15534140029	ДПО 55-105-134.05	114	9200	81	≥ 0,95	2481	106	53	5,0

Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на стену.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.
- 03 - микропирамидальный рассеиватель из поликарбоната (под заказ).

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

