



ДБО 12 «WEDGE»

БЫТОВОЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



Установка

Светильник устанавливается на опорную поверхность.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в черный цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель изготовлен из светотехнического поликарбоната.

Конструктивное исполнение светильника позволяет направить световой поток в диаметрально противоположные стороны.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80


Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

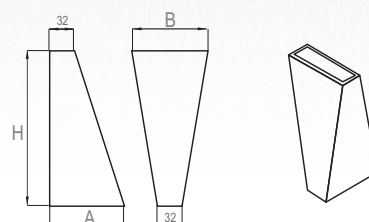

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11233140007	ДБО 12-6-111.20	10	500	50	96	96	200	0,4

